




Quide

LINEA COMPLETA DE PRODUCTOS
Y COMPLEMENTOS PARA EXTERIOR



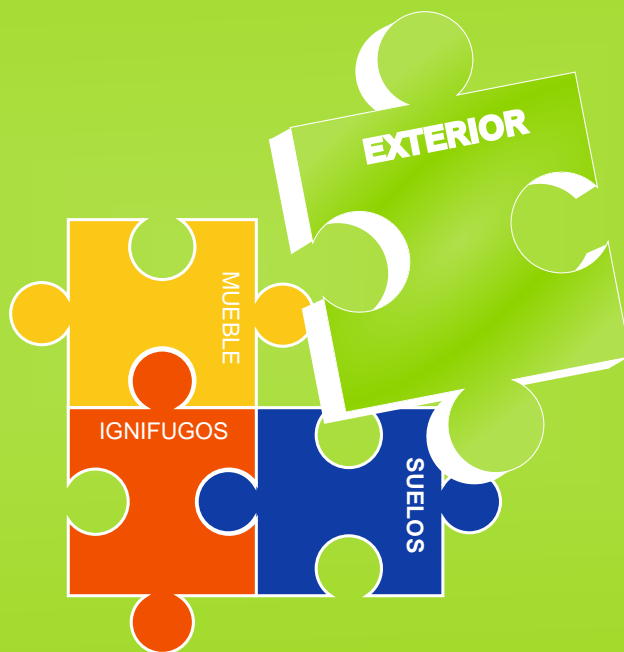

Quide

BARNICES ADHESIVOS EMPLASTES TII

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE: NUESTRA APUESTA

Productos base H_2O

Los productos de esta línea de productos han sido elaborados como materia prima de nueva tecnología especialmente seleccionada por su calidad y excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos: sol, frío, agua....

Incorporan resinas especiales, base acuosa, para facilitar una correcta transpiración de la madera y adaptarse a los movimientos naturales de ésta – contracción, dilatación- sin alterar ninguna de sus características físicas.

La línea combina protección y belleza de la madera en exteriores, asociando su resistencia a la intemperie, con la protección fungicida y bactericida de su singular formulación.

Características generales

- Mayor durabilidad al exterior.
- Mayor elasticidad, no produciéndose cuarteamiento ni agrietamiento.
- Incluso en ambientes con cambios climáticos bruscos.
- Filtros U.V. Colores de gran estabilidad con el paso del tiempo.
- Comportamiento óptimo a los agentes atmosféricos y biológicos.
- Hidrófugo. Repelentes al agua.
- No inflamable.
- Reducida emisión de olores.
- Limpieza del equipo con agua.
- La intensidad del color depende del tipo de madera empleada y del número de capas que se apliquen.

Factores a no olvidar

- El resultado de los productos que se aplican en madera para exterior, no solo depende del producto aplicado sino que el proceso, el diseño de las piezas y el gramaje aplicado, entre otros son fundamentales para que se obtenga un buen resultado.
- El comportamiento en el tiempo si comparamos un proceso transparente con color, con un proceso transparente incoloro, el resultado siempre es mejor significativamente con el proceso con color.
- El motivo principal es que los óxidos de hierro con los que se formulan los colores frenan el paso de la luz hasta la madera, evitando que la lignina de la madera sea atacada. Los filtros UV con los que se formulan los productos incoloros se van desgastando según van incidiendo los rayos solares sobre las piezas, en el momento que los filtros UV ya no protegen la madera el sol le ataca y en ese momento empiezan a producirse los problemas.
- Hay que respetar los gramajes mínimos indicados para que la durabilidad de los productos sea buena.
- Todos los productos de la línea están exentos de compuestos que contengan cloro.

www.quideva.com



FÁBRICA DE BARNICES Y ADHESIVO
Tel. 943 199 471 - Fax. 943 199 220
Pol. Ind. de Itziar, E 20 - 20820 DEBA (Gipuzkoa - SPAIN)

OFICINAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel. 943 199 144 - Fax. 943 199 001
Pol. Ind. de Itziar, N 1 - 20820 DEBA (Gipuzkoa - SPAIN)

