




Quide

LINEA COMPLETA DE PRODUCTOS
IGNÍFUGOS



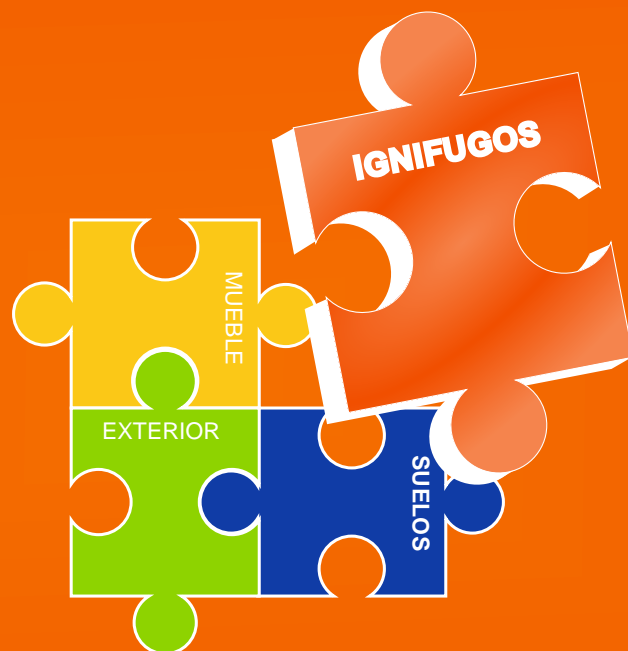

Quide

BARNICES ADHESIVOS EMPLASTES TI

Línea IGNIMAD

Para tu seguridad, productos ignífugos para tratamiento en profundidad y en superficie

La madera es un material orgánico compuesto por hidratos de carbono que hacen que no sea incombustible. Pero existen productos y procedimientos capaces de atenuar o aislar el calor. Quide, S.A. ha desarrollado productos para el tratamiento de la madera en profundidad.

Los productos de la gama IGNIMAD, son mezcla de sales ignífugas, cuya fórmula le imparte características de incombustibilidad a la madera, impidiendo la generación de llamas y brasa, evitando de esta forma la iniciación y propagación del fuego.

Con los productos de la Línea IGNIMAD se consigue que la madera así tratada sea clasificada según la Norma UNE-EN 13501-01:2002 (Ensayos de Reacción al fuego) como B1s1d0 y BFL s1.

IGNIMAD LA-33

Proceso en autoclave (vacío-vacío) por inmersión ó pulverización Ignifugación de maderas macizas y afines

IGNIMAD LR-40, LP-50, LI-60

Proceso de aplicación por rodillo, pulverización ó inmersión. Ignifugación de chapas de madera por proceso en humedo

IGNIMAD SR-100

Proceso de aplicación por rodillo Ignifugación de chapas de madera por proceso en seco.



**EUROCLASES DE REACCIÓN AL FUEGO
(REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS):**

**EUROCLASES DE REACCIÓN AL FUEGO
(REVESTIMIENTOS DE SUELOS):**

A1	<i>No combustible. Sin contribución al fuego</i>	A1FL	<i>No combustible. Sin contribución al fuego</i>
A2	<i>No combustible. Sin contribución al fuego</i>	A2FL	<i>No combustible. Sin contribución al fuego</i>
B	<i>Combustible. Contribución muy limitada al fuego</i>	BFL	<i>Combustible. Contribución muy limitada al fuego</i>
C	<i>Combustible. Contribución limitada al fuego</i>	CFL	<i>Combustible. Contribución limitada al fuego</i>
D	<i>Combustible. Contribución media al fuego</i>	DFL	<i>Combustible. Contribución media al fuego</i>
E	<i>Combustible. Contribución alta al fuego</i>	EFL	<i>Combustible. Contribución alta al fuego</i>
F	<i>Sin clasificar. Sin comportamiento determinado</i>	FFL	<i>Sin clasificar. Sin comportamiento determinado</i>
S1,S2,S3	<i>Indicadores de opacidad de humos</i>	S1,S2	<i>Indicadores de opacidad de humos</i>
D0,D1,D2	<i>Indicadores de caída de gotas/partículas</i>		

La madera tratada con nuestra gama de productos IGNIMAD no arde, sino que se consume. No se producen llamas, sino un proceso de pirolisis descendiente. Cuando se elimina, tras el inicio, la fuente de calor (mayor de 450 °C), la madera se apaga por si misma, contribuyendo a la no propagación de la llama. El proceso para la aplicación de estos productos en autoclave por pulverización están patentados.

Campos de aplicación

Casas de madera
Edificios públicos y privados
Paredes interiores, techos, tejados
Suelos parquet flotante

Características

Excelente efecto ignifugante
Buena penetrabilidad,
No corrosivo ni tóxico.
Base agua
No altera el color de la madera.
La madera una vez seca queda completamente inodora.

**COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE:
NUESTRA APUESTA**

P H₂O s base



www.quideva.com



FÁBRICA DE BARNICES Y ADHESIVO
Tel. 943 199 471 - Fax. 943 199 220
Pol. Ind. de Itziar, E 20 - 20820 DEBA (Gipuzkoa - SPAIN)

OFICINAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel. 943 199 144 - Fax. 943 199 001
Pol. Ind. de Itziar, N 1 - 20820 DEBA (Gipuzkoa - SPAIN)

